ALUSCHIENEN
HM20115 SUBWAY

Schiene zum Einbetonieren in Sichtbetondecke im Innenbereich

Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke	12 kg	weiß (RAL 9016) grau (RAL 7038)	25 cm

Gut zu wissen

Rolleranzahl bei 100cm: 16

Querschnitt



Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 22.07.2025

ALUSCHIENE

HM20115 SUBWAY EINBAUSCHIENE FÜR INNENBEREICH

HM20115 SUBWAY
EINBAUSCHIENE FÜR INNENBEREICH

Querschnitt
M 1:1



Allgemeine Produktmerkmale

- Vorhangschiene zum Einbetonieren in **Sichtbetondecke im Innenbereich** (Decke wird nicht mehr verputzt, sondern nur mehr gestrichen)
- Ab 5 kg Vorhanggewicht Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 4330) und Metallhaken (Art. Nr. 4806) gegen Aufzahlung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen
- Schiene einläufig, in weiß RAL 9016 oder grau RAL 7038 (100 my einbrennlackiert)
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Bitte achten Sie darauf, dass je Seite 15 mm Luft (Richtwert für alle 10 lfm) berücksichtigt werden soll, da die Schalung arbeitet
- Rundbögen und Sonderbiegungen laut Skizze gegen Aufzahlung, optional wird für den Bogenbereich das Betonklebeband (Art. Nr. HM21001) empfohlen, um das Eindringen von Beton zu verhindern
- Gehrungen gegen Aufzahlung

Besondere Produktmerkmale Garnitur Art. Nr. HM20115/O

- Mit Ausklinkung
- Lieferumfang: Profil mit Laufschutzband (Art. Nr. HM20115) und Enddeckel (Art. Nr. HM21053)

Besondere Produktmerkmale Garnitur Art. Nr. HM20115/R

- Mit Ausklinkung
- Lieferumfang: Profil mit Laufschutzband (Art. Nr. HM20115), Enddeckel (Art. Nr. HM21053), Objekt-Roller (Art. Nr. 4435), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722)

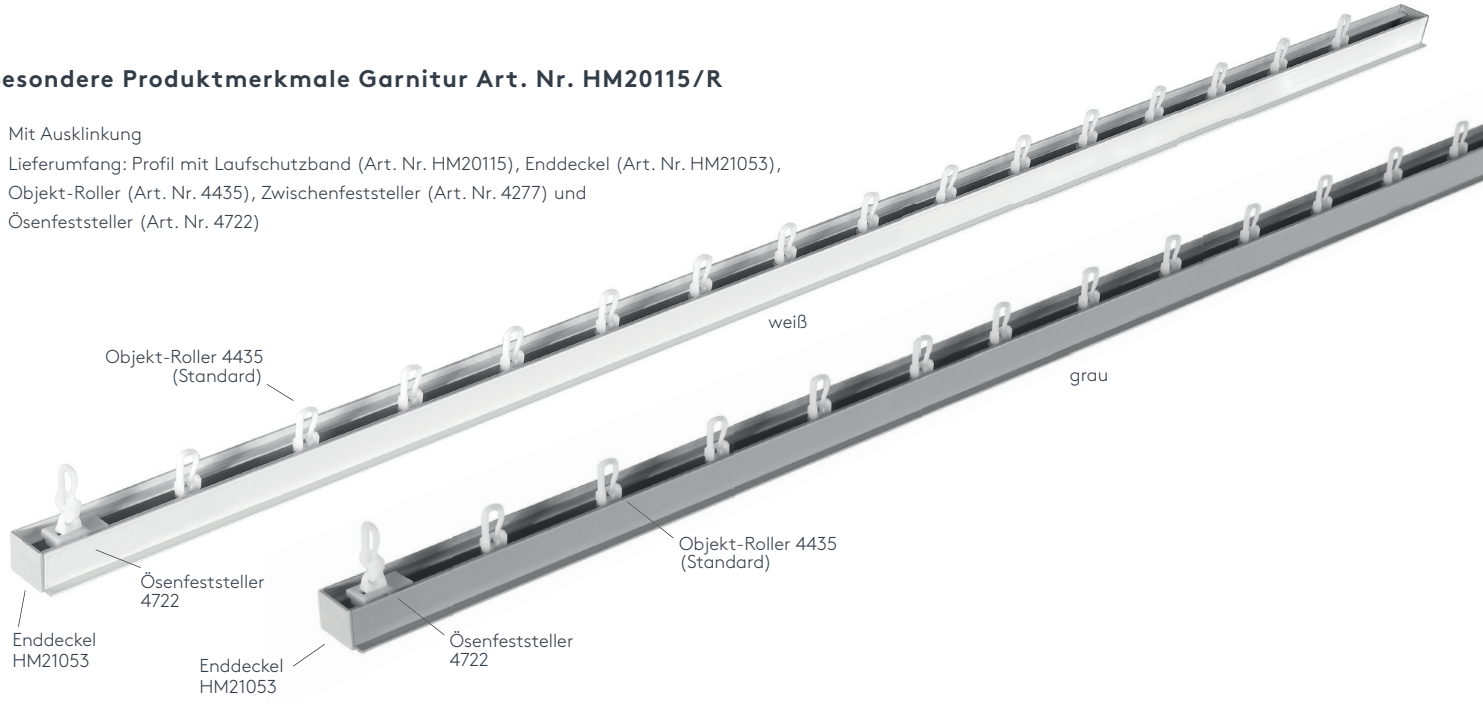

HM20115 SUBWAY
EINBAUSCHIENE FÜR INNENBEREICH

einläufig:

- **Deckenmontage DM**

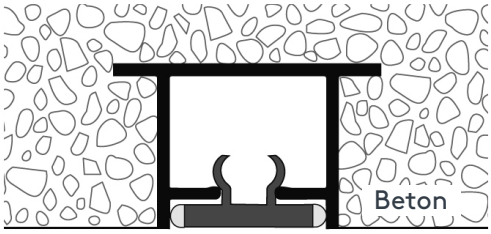

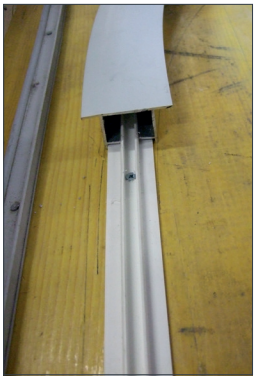

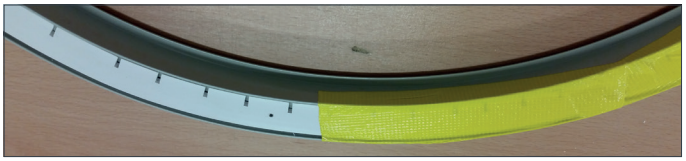

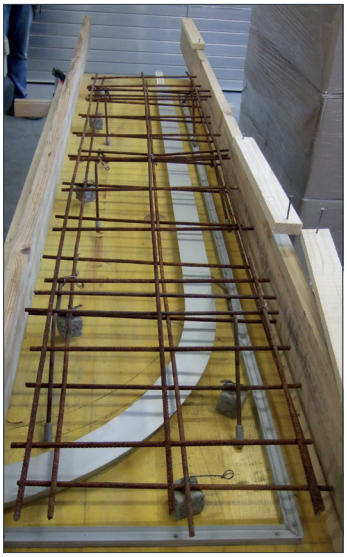

Nähere Details in der Montageanleitung.

ⓘ **INFO:** Bitte achten Sie darauf, dass je Seite 15 mm Luft (Richtwert für 10 lfm) berücksichtigt werden soll, da die Schalung arbeitet (Aluminium dehnt sich aus).

Optional wird für den Bogenbereich das Betonklebeband
(Art. Nr. HM21001) empfohlen, um das Eindringen von Beton zu verhindern.

Biegungen / Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
Innenrundbogen  Außenrundbogen		**Rundbogen einläufig** Standardinnenradius R = 25 cm, 90° Innen- oder Außenrundbogen
	HM95201151	jeder Radius von 25 bis 30 cm, per Bogen
	HM95201152	jeder Radius von 30,1 bis 50 cm, per Bogen
	HM95201153	jeder Radius von 50,1 bis 100 cm, per Bogen
o. Abb.	HM95201154	**Sonderbiegung** lt. Schablone bzw. größere Radien per Bogen
Innengehrung Außengehrung	6499	**Gehrungsschnitt** Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
		**Profil HM20115 SUBWAY** Aluminium, weiß oder grau, ohne Ausklinkung, mit Laufschutzband
	HM20115STG	Lagerlänge 6 m, per lfm
	HM20115 STGABG	abgelängt nach Maß, per lfm
	HM21217	**Profilverbinder** Metall per Stk.
	HM21053	**Enddeckel** Kunststoff, grau per Stk.
o. Abb.	HM21001	**Betonklebeband** silberfarbig, 48 mm breit und 0,23 mm stark per Rolle (50 m)

LEHA

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß