ALUMINIJSKE VODILICE
TP FLEX

Nosivi profil za ugradnju u ravnini sa gipskartonskim plafonom

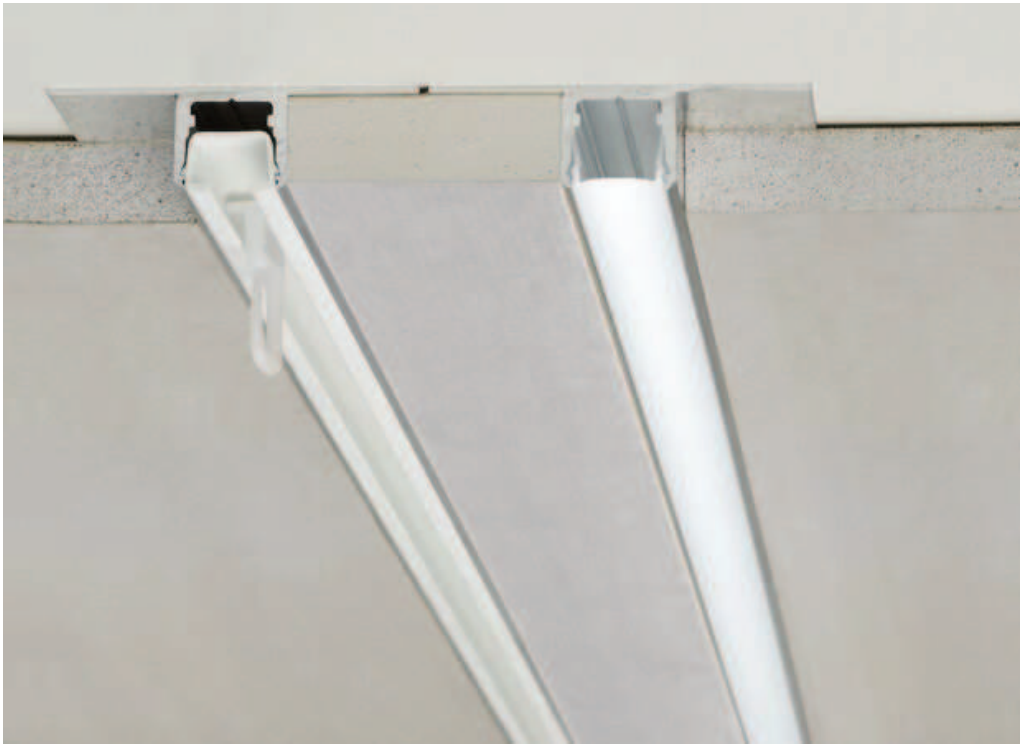

rassemblement	maks. težina zavjese	Boje tračnica	LED poklopac
stropna instalacija	-	Prirodni anodizirani aluminij	sastoji se od visokokvalitetnog PC polikarbonata. Učinak raspršivanja svjetlosti pojačan je ugrađenim česticama stakla u plastici. Zahvaljujući dobrim mehaničkim svojstvima, polikarbonat je otporan na temperaturu do 120°C i nema opasnosti od loma.

Za više informacija pogledajte unutar leha.at
Specijalni dizajni vezani uz projekt dostupni na zahtjev.
Svi podatci su od proizvodžača.Tehničke promjene su moguće.
Stanje 27.01.2026