


DUETTE

DU25PLV



Duette, zategnuto (montirano pod naponom) za vodoravni stropni sustav ili za nakošene površine.

- 1 Gornja tračnica (fiksna)
- 2 upravljiva središnja tračnica s plastičnom ručkom FLEX
- 3 Donja tračnica (fiksna)

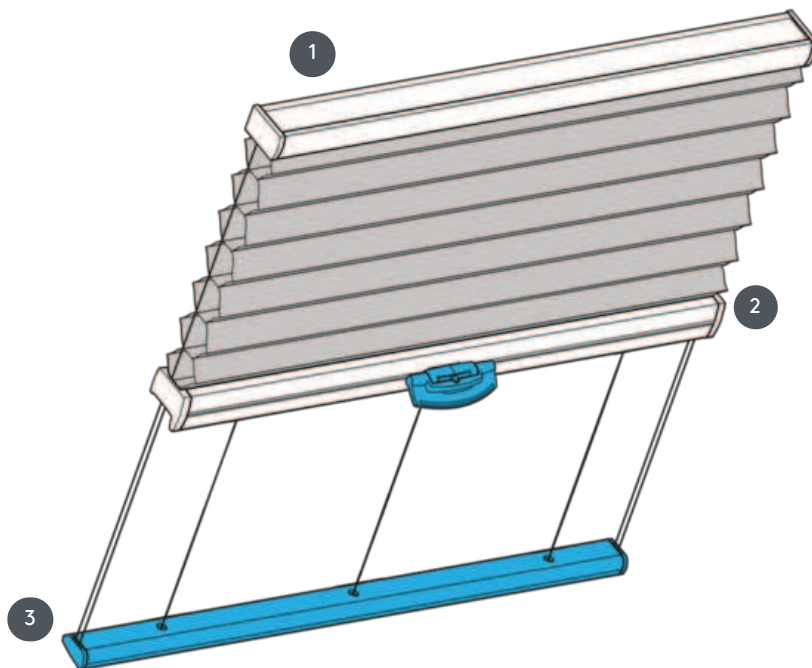

vrsta montaže

vijčani ili s montažnim profilom

min. /maks. masa

min. širina 15 cm/maks. širina 150 cm

min. visina 10 cm/maks. visina 350 cm

konobar

pomoću plastične ručke na upravljačkoj tračnici

Pokretna šipka pogodna je za više sustave

boja tkanine

prema najnovijoj kolekciji