



# ONLY



A114

Schienenbrett mit Blende



# A114 ONLY

## SCHIENENBRETT MIT BLENDE




Bretthöhe 19 mm


Weitere Farben laut RAL-Karte (Art. Nr. AUFPR-SFT)

## SEITLICHER ABSCHLUSS


### Freistehend



### Wandanschluss einseitig

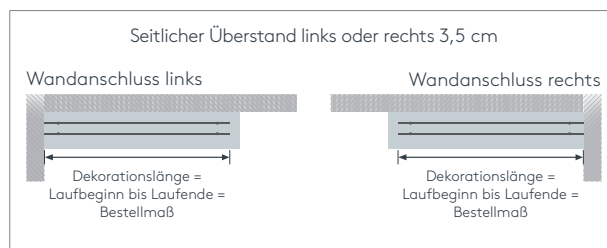

### Von Wand zu Wand



## Produktmerkmale

- Schienenkörper weiß RAL-lackiert laut Abbildung
- Auf Wunsch in Sonderfarben laut aktueller RAL-Karte gegen Aufzahlung möglich (Art. Nr. AUFPR-SFT)
- Mit seitlichen Abschlüssen, auf Wunsch auch einseitig oder ohne (von Wand zu Wand)
- **Modell A114L:** Schleusenstanzung für Liftschleuse mittig, abweichende Position auf Wunsch
- **Modell A114:** Seitliche Ausklinkung für Feststeller bzw. Verschlussbügel bis 125 cm Länge rechts und ab 125 cm beidseitig, abweichende Position auf Wunsch
- Blenden je nach Verfügbarkeit ab 500 cm Länge in der Mitte gestoßen
- Eckige Ansätze gegen Aufzahlung möglich

## Standard mit Liftschleuse (für Liftstab)

### Lieferumfang

Schienenbrett mit Blende, Montagematerial für Decke (Art. Nr. GD) oder Wand (Standard: einläufig Art. Nr. GWB8, zweiläufig Art. Nr. GWB10 und dreiläufig Art. Nr. GWB12), Liftgleiter (Art. Nr. L), Liftschleuse (Art. Nr. SCHL) und Zwischenfeststeller (Art. Nr. ZWIF)

## Optional mit seitlicher Ausklinkung (ohne Liftschleuse)

### Lieferumfang


Schienenbrett mit Blende, Montagematerial für Decke (Art. Nr. GD) oder Wand (Art. Nr. GWB), Gleiter (Art. Nr. GL) und Feststeller (Art. Nr. FEST).

Auf Wunsch mit Rollgleitern (Art. Nr. R) und Verschlussbügel (Art. Nr. V) ohne Aufzahlung lieferbar.


## Maßanleitung gerades Schienenbrett




## einläufig



## zweiläufig

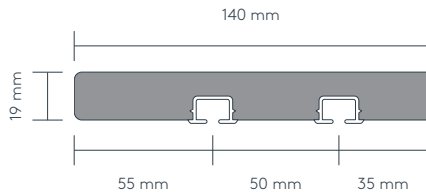

## dreiläufig

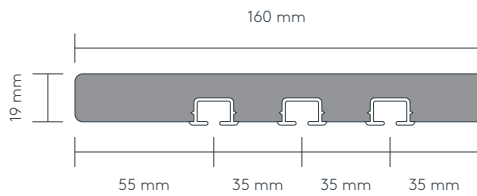

**M 1:3**

## Einzelteile

|  | Art. Nr.                         | Art. Bez.                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GD                               | <b>Montageset für Deckenmontage</b><br>Schraube 4.5x60, 6er Dübel und Abdeckkappe per Set                                                                                                                              |
|  | GWB8<br>GWB10<br>GWB12<br>GWB15  | <b>Wandträger mit Brücke</b><br>weiß, Verstellbereich siehe Technikteil<br>Winkellänge x = 80 mm, per Stk.<br>Winkellänge x = 100 mm, per Stk.<br>Winkellänge x = 120 mm, per Stk.<br>Winkellänge x = 150 mm, per Stk. |
|  | GWN15<br>GWN18<br>GWN22<br>GWN25 | <b>Schraubstift mit Brücke</b><br>vernickelt und weiß<br>Stiftlänge x = 150 mm, per Stk.<br>Stiftlänge x = 180 mm, per Stk.<br>Stiftlänge x = 220 mm, per Stk.<br>Stiftlänge x = 250 mm, per Stk.                      |
|  | LSTB1<br><br>LSTB2               | <b>Liftstab</b><br>Liftstab Nr. 1, bis Raumhöhe 260 cm<br><br>Liftstab Nr. 2, bis Raumhöhe 300 cm                                                                                                                      |

## Aufzahlungen

|  | Art. Nr.                   | Art. Bez.                                                                                                                         |
|--|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AUFPR-SFT                  | <b>Sonderfarbe</b><br>wenn von Abbildung abweicht laut aktueller RAL-Karte<br><br>per lfm.                                        |
|  | BRVBRL                     | <b>Schienenbrettverbreiterung</b><br>vorne oder hinten<br><br>pro cm-Verbreiterung, per lfm.                                      |
|  |                            | <b>Gehrung 90°</b><br>Innen- oder Außengehrung Standard 90°<br>jeder beliebige Winkel von 90-180° möglich (bitte Skizze beilegen) |
|  | ECKAN1<br>ECKAN2<br>ECKAN3 | <b>Eckiger Ansatz</b><br>bis max. 25 cm<br><br>einläufig, per Ansatz<br>zweiläufig, per Ansatz<br>dreiläufig, per Ansatz          |



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß