

PROMOD



A115

Schienenbrett mit Blende



A260 RAIL


SCHIENENBRETT MIT BLENDE




Weitere Farben laut RAL-Karte (Art. Nr. AUFPR-SFT)

SEITLICHER ABSCHLUSS


Freistehend



Wandanschluss einseitig

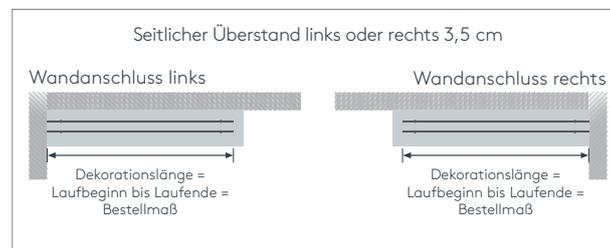

Von Wand zu Wand



Produktmerkmale

- Schienenkörper weiß RAL-lackiert laut Abbildung
- Auf Wunsch in Sonderfarben laut aktueller RAL-Karte gegen Aufzahlung möglich (Art. Nr. AUFPR-SFT)
- Mit seitlichen Abschlüssen, auf Wunsch auch einseitig oder ohne (von Wand zu Wand)
- **Modell A115L:** Schleusenstanzung für Liftschleuse mittig, abweichende Position auf Wunsch
- **Modell A115:** Seitliche Ausklinkung für Feststeller bzw. Verschlussbügel bis 125 cm Länge rechts und ab 125 cm beidseitig, abweichende Position auf Wunsch
- Blenden je nach Verfügbarkeit ab 500 cm Länge in der Mitte gestoßen
- Eckige Ansätze gegen Aufzahlung möglich

Standard mit Liftschleuse (für Liftstab)

Lieferumfang

Schienenbrett mit Blende, Montagematerial für Decke (Art. Nr. GD) oder Wand (Standard: einläufig Art. Nr. GWB8, zweiläufig Art. Nr. GWB10 und dreiläufig Art. Nr. GWB12), Liftgleiter (Art. Nr. L), Liftschleuse (Art. Nr. SCHL) und Zwischenfeststeller (Art. Nr. ZWIF)

Optional mit seitlicher Ausklinkung (ohne Liftschleuse)


Lieferumfang

Schienenbrett mit Blende, Montagematerial für Decke (Art. Nr. GD) oder Wand (Art. Nr. GWB), Gleiter (Art. Nr. GL) und Feststeller (Art. Nr. FEST). Auf Wunsch mit Rollgleitern (Art. Nr. R) und Verschlussbügel (Art. Nr. V) ohne Aufzahlung lieferbar.


Maßanleitung gerades Schienenbrett




einläufig

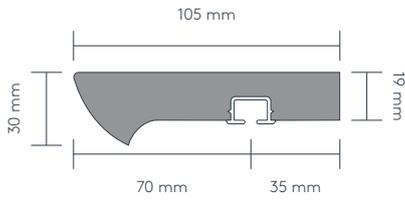

zweiläufig


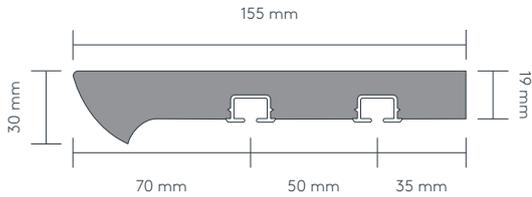


dreiläufig


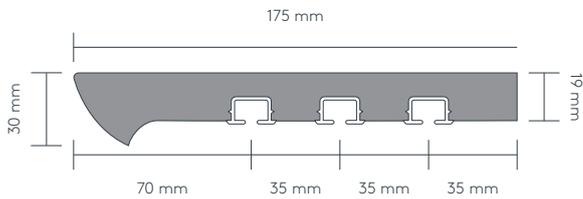


M 1:3

Einzelteile

	Art. Nr.	Art. Bez.
	GD	Montageset für Deckenmontage Schraube 4.5x60, 6er Dübel und Abdeckkappe per Set
	GWB8 GWB10 GWB12 GWB15	Wandträger mit Brücke weiß, Verstellbereich siehe Technikteil Winkellänge x = 80 mm, per Stk. Winkellänge x = 100 mm, per Stk. Winkellänge x = 120 mm, per Stk. Winkellänge x = 150 mm, per Stk.
	GWN15 GWN18 GWN22 GWN25	Schraubstift mit Brücke vernickelt und weiß Stiftlänge x = 150 mm, per Stk. Stiftlänge x = 180 mm, per Stk. Stiftlänge x = 220 mm, per Stk. Stiftlänge x = 250 mm, per Stk.
	LSTB1 LSTB2	Liftstab Liftstab Nr. 1, bis Raumhöhe 260 cm Liftstab Nr. 2, bis Raumhöhe 300 cm

Aufzahlungen

	Art. Nr.	Art. Bez.
o. Abb.	AUFPR-SFT	Sonderfarbe wenn von Abbildung abweicht laut aktueller RAL-Karte per lfm.
	BRVBRL	Schienenbrettverbreiterung vorne oder hinten pro cm-Verbreiterung, per lfm.
		Gehrung 90° Innen- oder Außengehrung Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90-180° möglich (bitte Skizze beilegen)
	ECKAN1 ECKAN2 ECKAN3	Eckiger Ansatz bis max. 25 cm einläufig, per Ansatz zweiläufig, per Ansatz dreiläufig, per Ansatz



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß