


ROLLO

SONESSE 40 RTS 6/20



Der Einsteckantrieb Sonesse 40 RTS ist ein Motor speziell für Innenraumanwendungen. Antrieb mit Einphasen-Kondensator und integriertem RTS-Funkempfänger, Bremse, Planetengetriebe und eingebautem Thermoschutzschalter. Serienmäßig mit Sonesse-Technologie für besonders geräuscharmem Betrieb.

TECHNISCHE DATEN

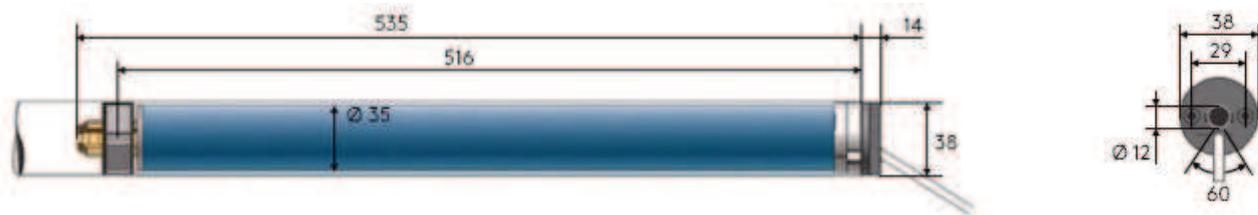


| | |
|---------------------|-----------------|
| Hersteller | SOMFY |
| Spannungsversorgung | 230 V AC |
| Leistung | 120 W |
| Stromaufnahme | 550 mA |
| Drehmoment | 6 Nm |
| Umdrehungen / min | 20 |
| Max. Umdrehungen | 250 |
| Max. Einschaltdauer | 5 min |
| Lautstärke | 45 dB |
| Einsatztemperatur | 0 ° bis +60 ° C |


| | |
|---------------|--|
| Schutzart | IP 44 |
| Schutzklasse | II |
| Netzkabel | 3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2x0,75 mm ² |
| Gewicht | 1250 g |
| Funksystem | SOMFY RTS |
| Funkfrequenz | 433,42 MHz |
| Artikelnummer | 24.1578 |

FUNK

FUNKTIONSPRINZIP

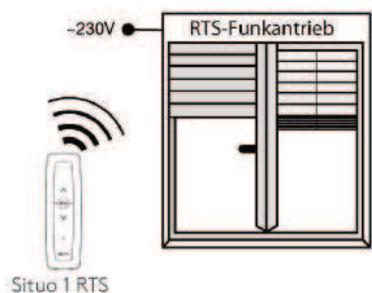


ANSCHLUSSPLAN



PASSEND ZU SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L

FARBEN MOTORKABEL



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)

! Installationen im 230V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.