


ROLLO ROLLUP 28 WT



Der Rohrmotor Rollup 28 WT ist wartungsfrei und kann in kleinste kompakte Wellenabmessungen integriert werden.

Einfache Motorprogrammierung und erhöhte Abschaltgenauigkeit durch elektronische Endlageneinstellung.
Flexible Leitungslänge durch Steckerkupplung und Verlängerungskabel.


TECHNISCHE DATEN

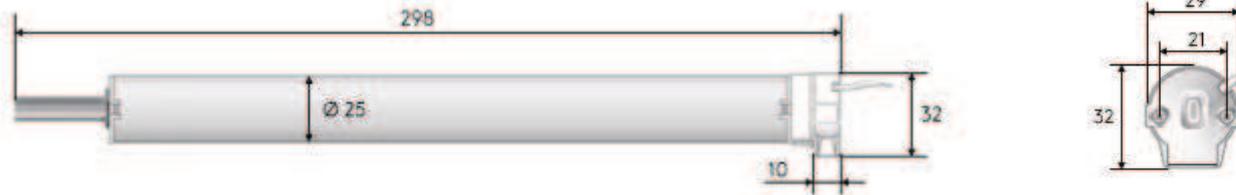

Hersteller	SOMFY	Schutzart	IP 30
Spannungsversorgung	24 V DC	Schutzklasse	III
Stromaufnahme	400 mA	Netzkabel	0,3 m + 2,2 m Verlängerungskabel; 2-polig; weiß/weiß-schwarz, JST Stecker/offene Kabelenden, Querschnitt: 2 x 0,5 mm ²
Drehmoment	0.8 Nm	Gewicht	260 g
Umdrehungen / min	30	Artikelnummer	24.5181
Max. Umdrehungen	60		
Max. Einschaltdauer	6 min		
Lautstärke	57 dB		
Einsatztemperatur	-10 ° bis +85 ° C		

SCHALTER


FUNKTIONSPRINZIP



PASSEND ZU SERIE

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S

ANSCHLUSSPLAN

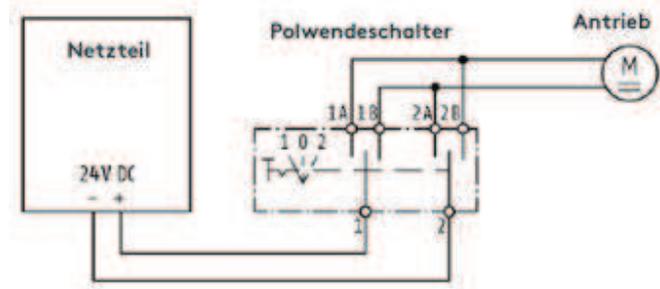

FARBEN MOTORKABEL



Weiß/Schwarz = Laufrichtung 1
Weiß = Laufrichtung 2



Die Drehrichtung ist abhängig von der Polung!