ROLLO
GYŰJTEMÉNY 28 WT

A Rollup 28 WT csőmotorja karbantartásmentes, és a legkisebb kompakt tengelyméretekbe integrálható. Egyszerű motorprogramozás és fokozott kikapcsolási pontosság az elektronikus végállásbeállításnak köszönhetően. Rugalmas kábelhossz a dugócsatlakozónak és a hosszabbító kábelnek köszönhetően.

MŰSZAKI ADATOK



Gyártó	SOMFY
Tápegység	24 V DC
Fogyasztás	400 mA
Nyomaték	0.8 Nm
Fordulatszám / perc	30
Max. fordulatszám	60
Max. Üzemi ciklus	6 min
Térfogat	57 dB
Üzemi hőmérséklet	-10 ° akár +85 ° C

Védelmi osztály	IP 30
Védelmi osztály	III
Hálózati kábel	0,3 m + 2,2 m Verlängerungskabel; 2-polig; weiß/weiß-schwarz, JST Stecker/offene Kabelenden, Querschnitt: 2 x 0,5 mm²
Tömeg	260 g
Cikkszám	24.5181

SCHALTER

MŰKÖDÉSI ELV



KÁBELEZÉSI RAJZ

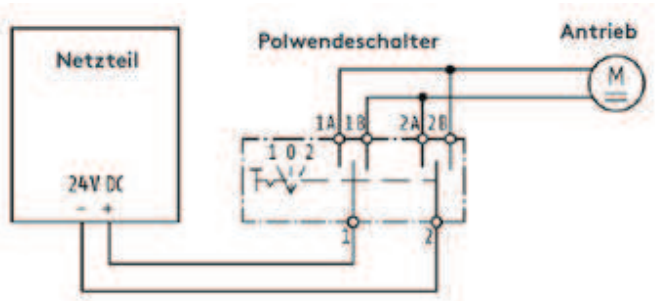

ALKALMAS SOROZATHOZ

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S

MOTORKÁBEL SZÍNEI

Weiß/Schwarz = Laufrichtung 1
Weiß = Laufrichtung 2

A forgásirány a polaritástól függ!