

RULLO

ROLLUP 28 WT



Il motore tubolare Rollup 28 WT non richiede manutenzione e può essere integrato nelle dimensioni dell'albero più piccole e compatte.
Facile programmazione del motore e maggiore precisione di spegnimento grazie alla regolazione elettronica della posizione finale. Lunghezza del cavo flessibile grazie all'accoppiamento a spina e al cavo di prolunga.

DATI TECNICI




Produttore	SOMFY
Alimentazione	24 V DC
Consumo di energia	400 mA
Coppia di serraggio	0.8 Nm
Giri / min	30
Max. giri	60
Max. Ciclo di lavoro	6 min
Volume	57 dB
Temperatura di esercizio	-10 ° fino a +85 ° C


Classe di protezione	IP 30
Classe di protezione	III
Cavo di rete	0,3 m + 2,2 m Verlängerungskabel; 2-polig; weiß/weiß-schwarz, JST Stecker/offene Kabelenden, Querschnitt: 2 x 0,5 mm ²
Peso	260 g
Numero di articolo	24.5181

SCHALTER

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO



SCHEMA DI CABLAGGIO

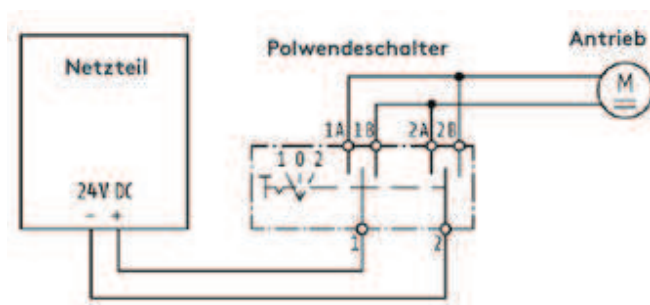

ADATTO PER LA SERIE

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S

COLORI DEI CAVI MOTORE



Weiß/Schwarz = Laufrichtung 1
Weiß = Laufrichtung 2

! Il senso di rotazione dipende dalla polarità!