


ROLLO GLRO-KK



Glasleisten-Rollo mit Kettenzug für die Montage in die Glasleiste, mit Aluminiumkassette und Seitenführungsschienen.

- 1 Aluminium Kassette
- 2 Bedienung mit Kettenzug, Bedienung wahlweise links oder rechts
- 3 Aluminium Unterleiste in weiß (RAL 9016) matt oder Aluminium grau (RAL 7035) matt
- 4 Seitenführungsschienen in weiß (RAL 9016) matt oder Aluminium grau (RAL 7035) matt

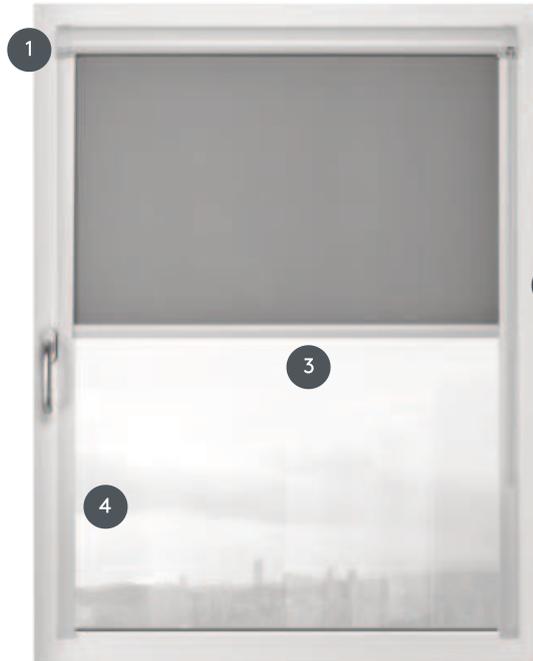

Montage

in die gerade bzw. leicht schräge (max. 25°) Glasleiste

min./max. Maße

min. Breite 30 cm / max. Breite 140 cm
max. Höhe 250 cm (speziell gekennzeichnete Stoffe max. 180 cm)

Wellendurchmesser

20 mm

Bedienung

mittels Kettenzug links oder rechts, kindersicheres Getriebe