

ALUSCHIENEN 426 LINEA



Dezentes, glattes Profil, nur 13 mm hoch



Montage

Decke oder Wand

max. Vorhanggewicht

5 kg

Schiennenfarben

weiß (RAL 9016)
alu natur eloxiert
RAL-Sonderlackierung auf
Wunsch (gegen
Aufzählung)

Biegeradius (Standard)


7 cm

Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Querschnitt

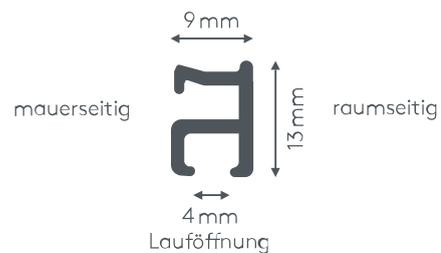

ALUSCHIENE



426 LINEA
SCHLEUDERSCHIENE




426 LINEA

SCHLEUDERSCHIENE

Produktmerkmale


- Dezenze, glatte Schiene geeignet für leichte Vorhänge bis max. 5 kg Vorhangesamtgewicht
- Montage an die Decke oder an die Wand, durchgehend verdeckter Montagekanal
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Montagematerial für Decke oder Wand, Click-Gleiter (Art. Nr. 4821), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365), Ösenfeststeller (Art. Nr. 4721) und Enddeckel weiß (Art. Nr. 4358)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4827), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4829), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4361 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Runde Retouren, Rundbögen, Horizontal- und Erkerbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich

Querschnitt

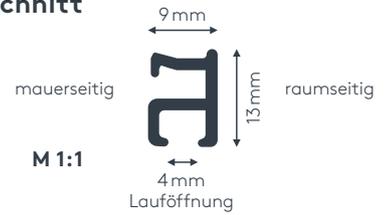

einläufig:


• Deckenmontage DK Deckenträger 4368



• Wandmontage


WL (Standard)

Wandträger 4366




WK

Wandclip 4369




zweiläufig:

• Deckenmontage DZ Deckenträger 4368/D

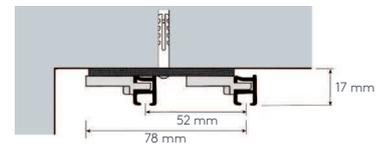

Maßanleitung



Länge = Bestellmaß

gerade Schiene




Länge = Bestellmaß

Standard:
12 cm

mit runder Retoure

Tipp: Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = aMauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

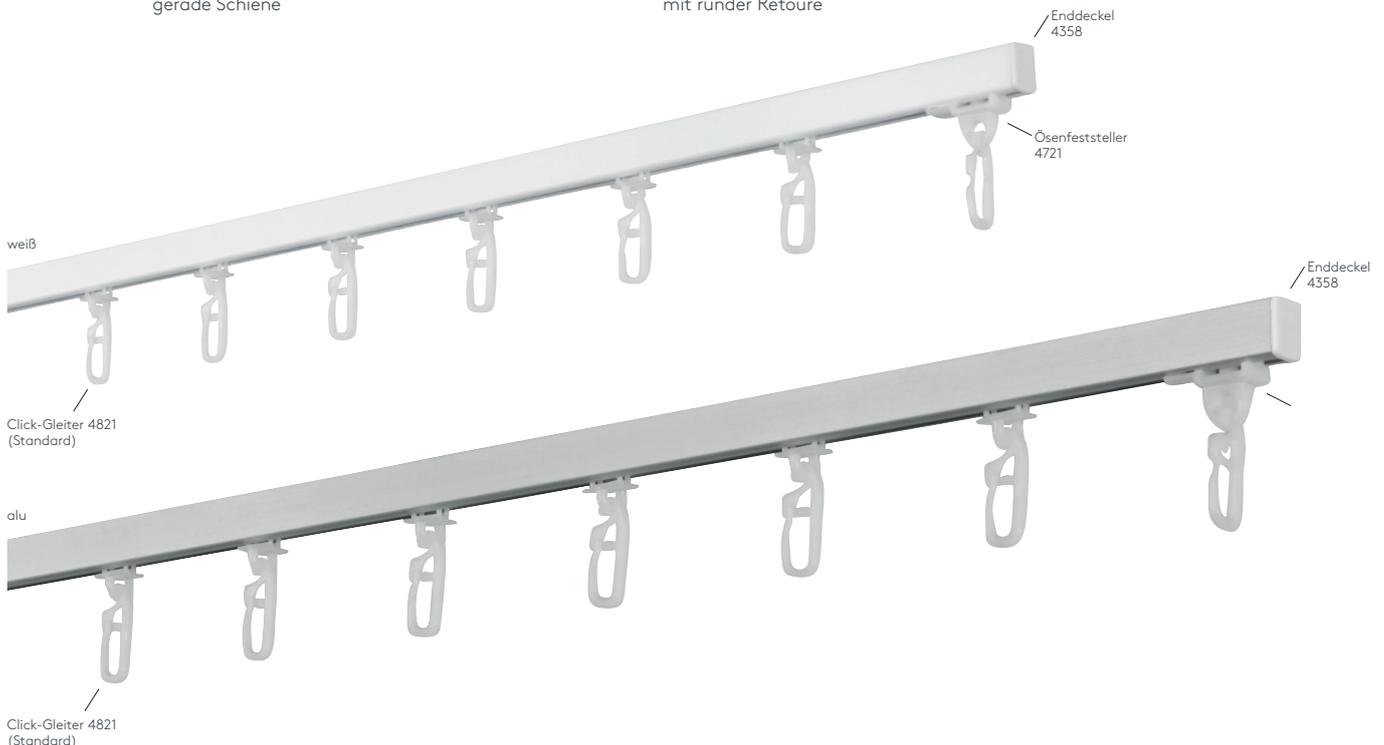

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
<p>einläufig zweiläufig</p>	4537 4538	Runde Retoure (bis 30 cm) Standard-Retourenlänge 12 cm Standardinnenradius $R = 7 \text{ cm}$, 90° Winkel runde Retoure links runde Retoure rechts
<p>Innenrundbogen Außenrundbogen</p>	4540	Rundbogen einläufig Standardinnenradius $R = 7 \text{ cm}$, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen
<p>Innenrundbogen Außenrundbogen</p>	4541	Rundbogen zweiläufig Standardinnenradius $R = 7 \text{ cm}$, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen
	4528	Horizontalbogen Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge Grundpreis bis 12 m Schienenlänge
<p>Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen</p>	4517	Erkerbogen Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius $R = 7 \text{ cm}$ lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich
<p>Innengehrung Außengehrung</p>	6499	Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90° – 180° möglich (bitte Skizze beilegen)

Biegungen

	Art. Nr.	Bezeichnung
	426STG 426STGABG	Profil 426 LINEA Aluminium, weiß oder alu ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m abgelängt nach Maß
	4658	Profilverbinder 426 LINEA Metall
	4358	Enddeckel 426 LINEA Kunststoff, weiß (nicht in grau lieferbar)
	4368	Deckenträger einläufig 426 LINEA Kunststoff, weiß
	4366	Wandträger einläufig 426 LINEA Kunststoff, weiß
	4369	Wandclip einläufig 426 LINEA Kunststoff, weiß
	4368/D	Deckenträger zweiläufig 426 LINEA Kunststoff und Metall, weiß

INFO: Zubehör siehe Technikteil.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß