

ALUSCHIENEN TP FLEX



Trägerprofil zur flächenbündigen Montage in die Gipskartondecke



Montage

Gipskartondecke - nur für
Trockenbau geeignet
Abdeckprofil für Mal- und
Spachtelarbeiten bereits
ingelegt

max. Vorhanggewicht

max. 20 kg pro lfm.

Schiennenfarben

Trägerprofil ein- oder
zweiläufig in alu natur
eloxiert

LED-Abdeckung

besteht aus einem hochwertigen
PC-Polycarbonat.
Der Lichtstreuungseffekt wird durch
eingebundene Glas-
Splitterpartikel im Kunststoff
verstärkt.

Durch die guten mechanischen
Eigenschaften ist Polycarbonat
bis 120°C temperaturbeständig
und es besteht keine
Bruchgefahr.


TP FLEX

EINBAUPROFIL



Für Vorhang

Für LED Beleuchtung

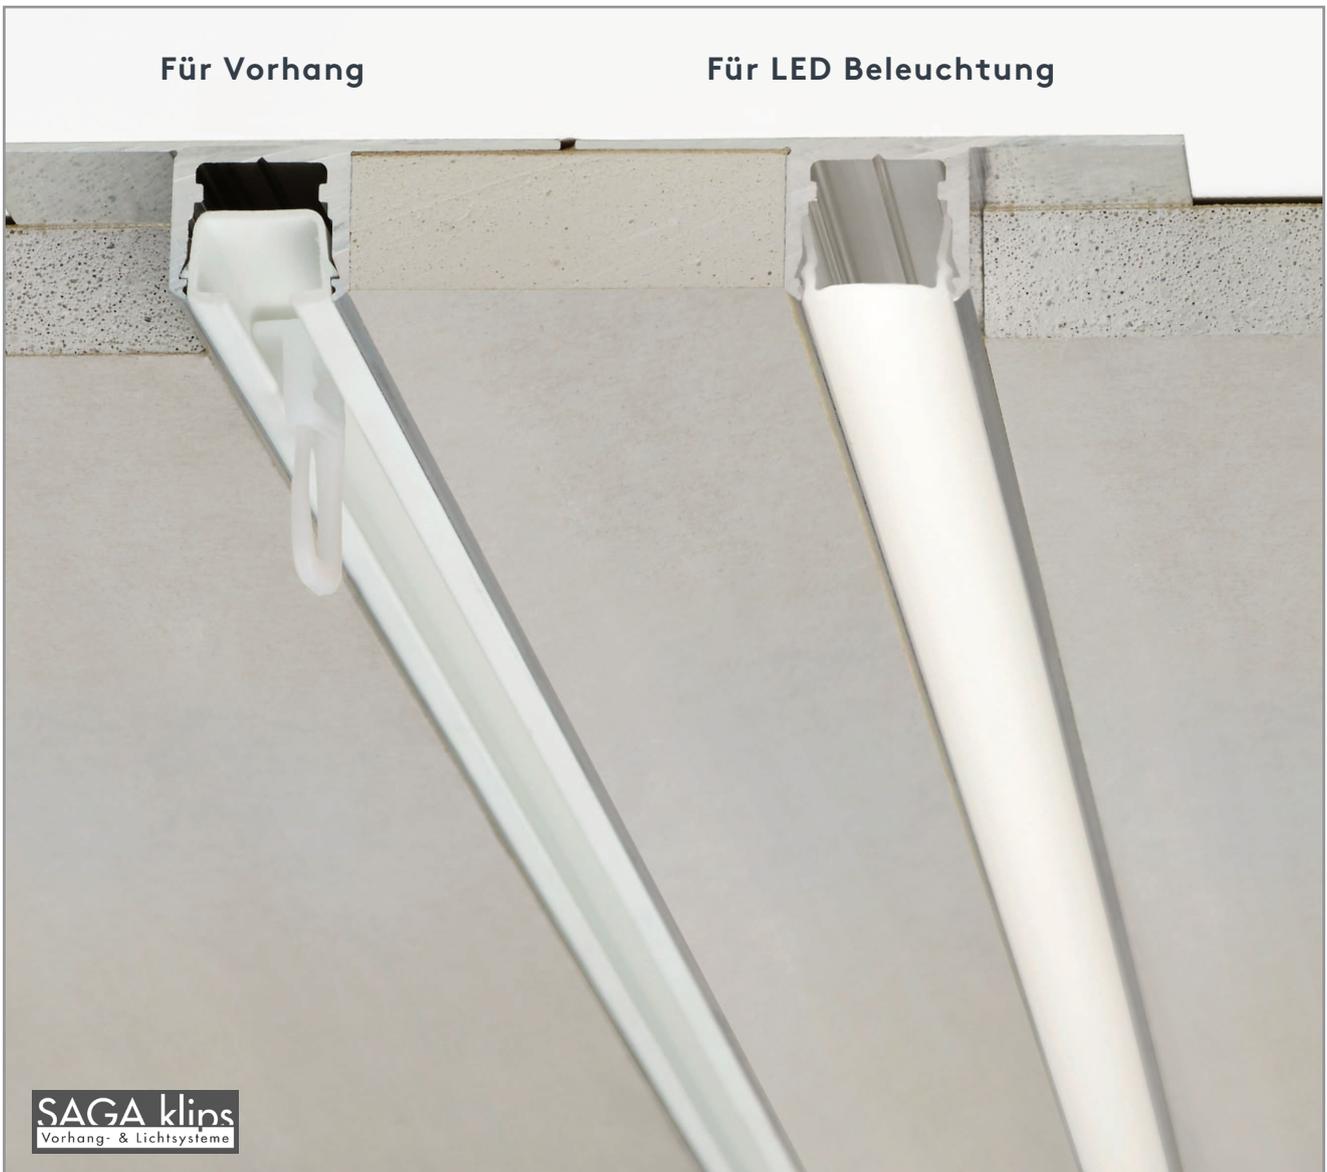

SAGA klips
Vorhang- & Lichtsysteme

EINBAUPROFIL FÜR GIPSKARTONDECKEN



Produktmerkmale

Trägerprofil zur flächenbündigen Montage in die Gipskartondecke


- Abdeckprofil für Mal- und Spachtelarbeiten bereits eingelegt
- Trägerprofil ein- oder zweiläufig, in alu natur eloxiert
- optional Kunststofflauf für Vorhang (auf Wunsch mit Ausklinkung, empfohlener Wandabstand 5 cm) oder Lichtschiene
- LED-Abdeckung besteht aus einem hochwertigen PC-Polycarbonat. Der Lichtstreuungseffekt wird durch eingebundene Glas-Splitterpartikel im Kunststoff verstärkt. Durch die guten mechanischen Eigenschaften ist Polycarbonat bis 120 °C temperaturbeständig und es besteht keine Bruchgefahr.

Querschnitt

M 1:1

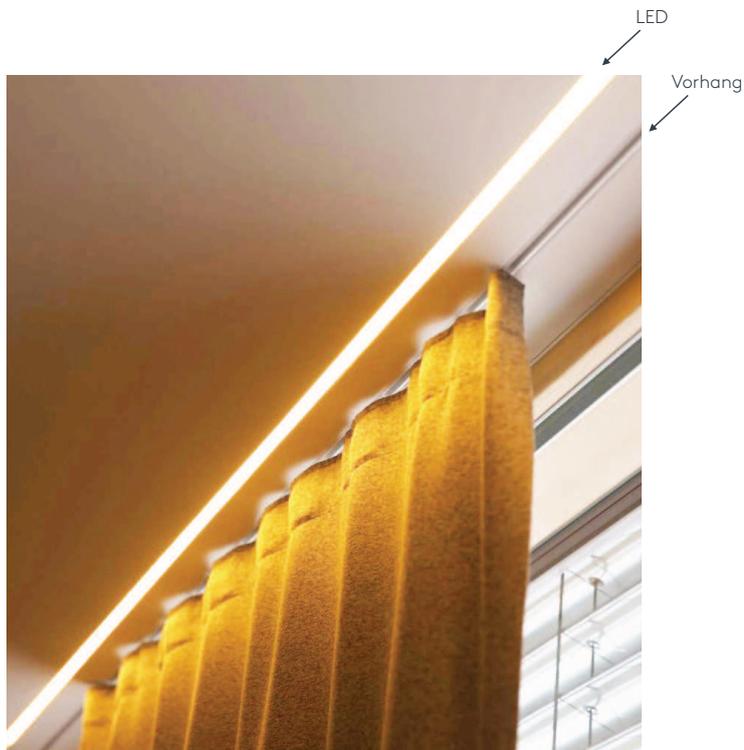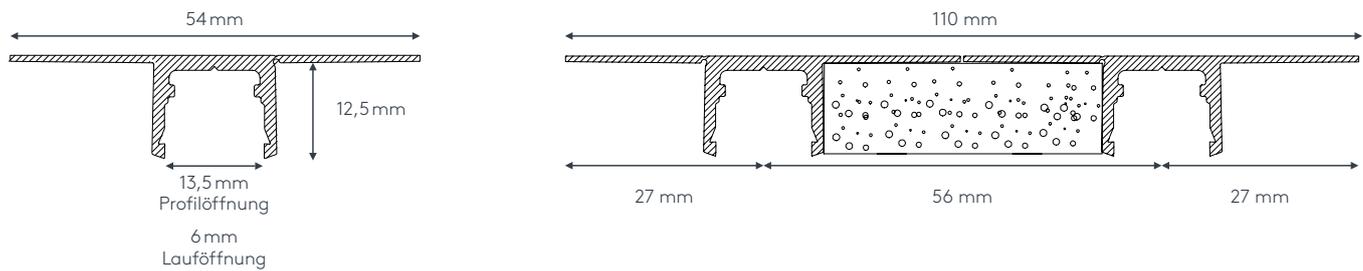

Trägerprofil TP-FLEX zweiläufig mit LED-Lichtschiene und Lauf für Vorhangbefestigung
(LED bauseits: Empfehlung min. 120 LED Lichtpunkte pro lfm.)

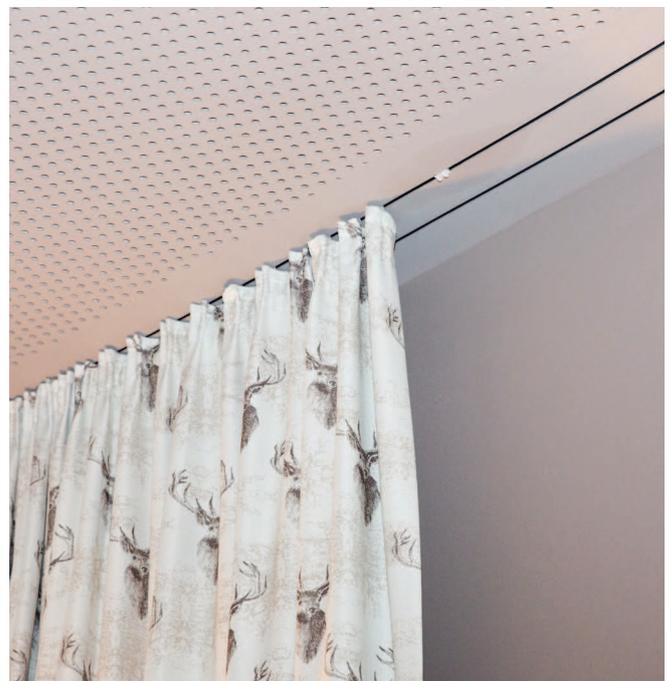

Trägerprofil TP-FLEX zweiläufig mit Kunststoffläufen für Vorhangbefestigung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	<p>661STG</p> <p>661ABG</p>	<p>Trägerprofil TP Flex einläufig alu natur eloxiert (ohne Schrauben, ohne Dübeln) *Mal- und Abdeckgummi bereits eingelegt</p> <p>Lagerlänge 3 m, per lfm.</p> <p>abgelängt nach Maß, per lfm.</p>
	<p>662STG</p> <p>662ABG</p>	<p>Trägerprofil TP Flex zweiläufig, feuchtraumgeeignet alu natur eloxiert (ohne Schrauben, ohne Dübeln) *Mal- und Abdeckgummi bereits eingelegt</p> <p>Lagerlänge 3 m, per lfm.</p> <p>abgelängt nach Maß, per lfm.</p>

	Art. Nr.	Bezeichnung
	<p>660STG</p> <p>660ABG</p>	<p>Vorhanglauf für Trägerprofil Standard weiß, Sonderfarbe auf Wunsch gegen Aufzahlung € 130,-* pauschal (10 Wochen Lieferzeit)</p> <p>Lagerlänge 4 m, per lfm. abgelängt nach Maß, per lfm.</p>
	<p>670STG</p> <p>670ABG</p>	<p>LED Abdeckprofil für Trägerprofil opal</p> <p>Lagerlänge 2,5 m, per lfm. abgelängt nach Maß, per lfm.</p>
	<p>6600</p>	<p>Einfädelhilfe für Lauf 660 weiß</p> <p>per Stk.</p>
	<p>LSTB1</p> <p>LSTB2</p>	<p>Liftstab</p> <p>bis Raumhöhe 260 cm per Stk.</p> <p>bis Raumhöhe 300 cm per Stk.</p>
	<p>4840</p>	<p>Liftgleiter Kunststoff, weiß Kopf 11x9 mm</p> <p>per 100 Stk.</p>
	<p>4822</p>	<p>Click-Gleiter Kunststoff, weiß per 100 Stk. nicht möglich bei Einfädelhilfe</p>
	<p>6603</p>	<p>Schienenverbinder 8 cm (zur Ausrichtung bei der Montage)</p>
	<p>4430</p>	<p>Roller Kunststoff, weiß inkl. Faltenleghaken Rolle ø 6 mm</p> <p>per 100 Stk. nicht möglich bei Einfädelhilfe</p>

	Art. Nr.	Bezeichnung
	<p>6605</p>	<p>Nutstein mit Haken mit M4 Gewinde, Länge 30 mm für Vorhanglauf</p>
	<p>6604</p>	<p>Nutstein für Seil für Seilbefestigung Ø 2mm für Vorhanglauf</p>
	<p>9100-99</p>	<p>Onda-Gleiterschnur mit Ösenleitern für Innenlauf Gleiterabstand 8 cm per lfm. VPE: 50 lfm</p> <p>nicht möglich bei Einfädelhilfe</p>
	<p>4722</p>	<p>Ösenfeststeller Kunststoff, weiß</p> <p>per Stk.</p>
	<p>4277</p>	<p>Zwischenfeststeller Kunststoff, weiß mit Metallplatte</p> <p>per Stk.</p>
	<p>6601</p>	<p>Rundbogen einläufig 90° eingearbeitet in Gipskartonplatte inkl. Vorhanglauf Radius 20 cm (für LED nicht geeignet)</p>
	<p>6606</p>	<p>Eckelement einläufig inkl. Vorhanglauf</p>
	<p>6607</p>	<p>Eckelement zweiläufig inkl. Vorhanglauf</p>



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß