


PLISZÉ

PL20SV5OU



SV5OU redős redőny, feszített, fogantyúval.

- 1 Rögzített felső sín (min. 11,6 cm)
- 2 Vezetősín fogantyúval (EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre)
- 3 Vezetősín fogantyúval (EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre)
- 4 Vezetősín fogantyúval (EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre)

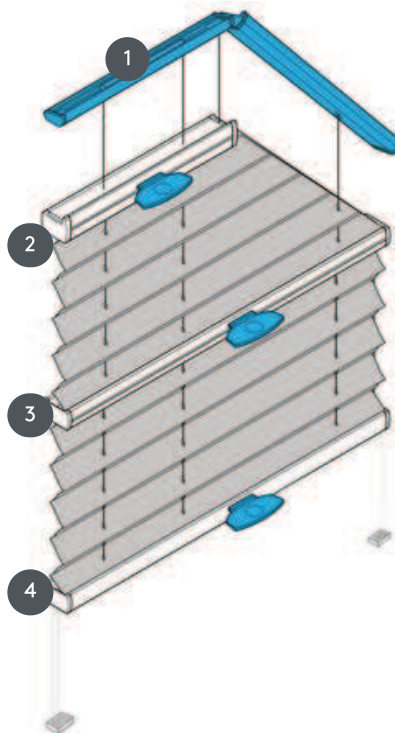

szerelési típus

csavart

min. /max. tömeg

min. kiindulási érték 35 cm/max. alapvonal 120 cm

Maximális magasságméretek:
min. magasság 30 cm/max. magasság 200 cm
max. terület 2,0 m²

pincér

fogantyúk használata a kezelősíneken

szövet színe

A legújabb gyűjtemény szerint