DUETTE
DU25SVT2

Rögzített trapéz rendszer fogantyúvezérléssel. A rendszer fejjel lefelé is felszerelhető, azaz a függöny felülről lefelé záródik.

1. Rögzített felső sín (min. 11,6 cm)
2. Központi sín működtethető - EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre
3. Rögzített alsó sín

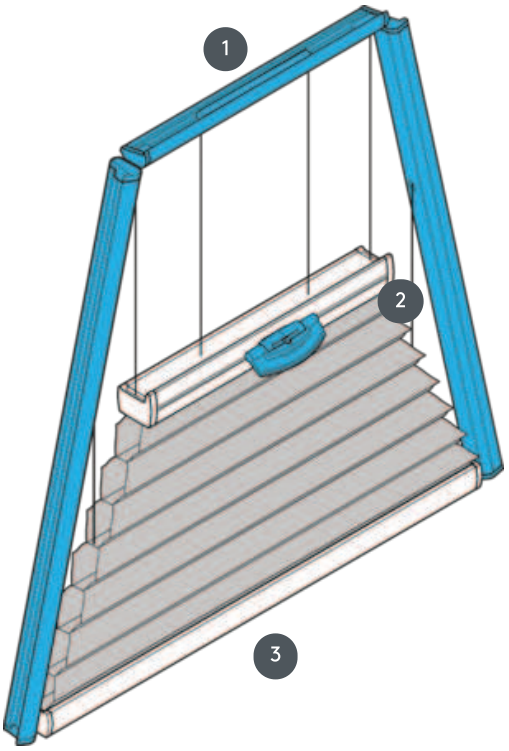

szerelési típus	min. /max. tömeg	pincér	szövet színe
csavart	min. alapvonal 15 cm/max. alapvonal 150 cm min. magasság 10 cm/max. magasság 220 cm max. terület 3 m²	Fogantyúval a központi sínen	A legújabb gyűjtemény szerint

További információkat a leha.at oldalon talál.
Projekthez kapcsolódó speciális kivitelek kérésre.
Minden érték a gyártó által megadott érték, gyártással kapcsolatos ingadozások lehetségesek.
Stand 23.10.2024