


DUETTI

DU25PLE2



Sistema di controsoffitto in posizione orizzontale o inclinata.

1 Motore sopra (pacchetto sopra)

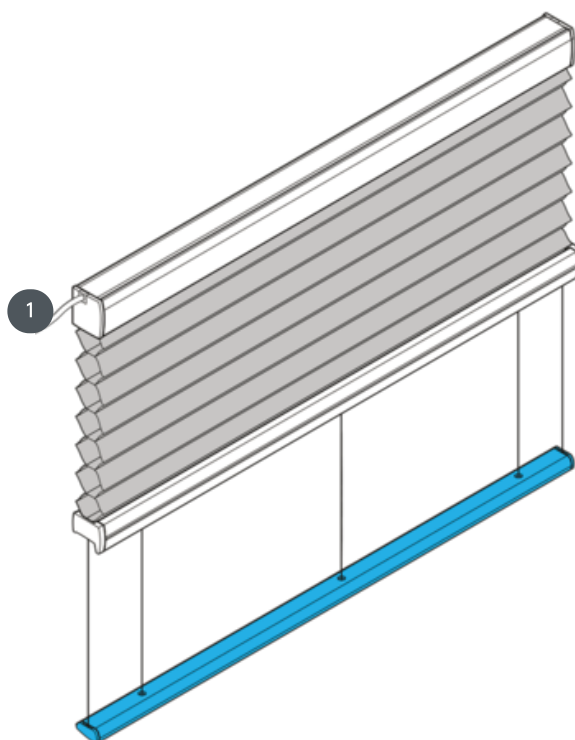

tipo di montaggio

imbullonato o con profilo di montaggio

min. /massa massima

larghezza minima a
**seconda del
motore/larghezza**
massima 230 cm

altezza minima 10
cm/altezza massima 400
cm

cameriere

tramite azionamento
elettrico a 24 V (lato motore
sinistro o destro)

**CE - Dichiarazione di
conformità ai sensi della
ÖNORM EN 13120:2014**

colore del tessuto

secondo l'ultima collezione