JALOUSIE
J16GLVOU

Hochwertige, dauerhaft elastische Lamellen, Ober- und Unterschiene, Kunststoffteile und Schnüre farblich passend.

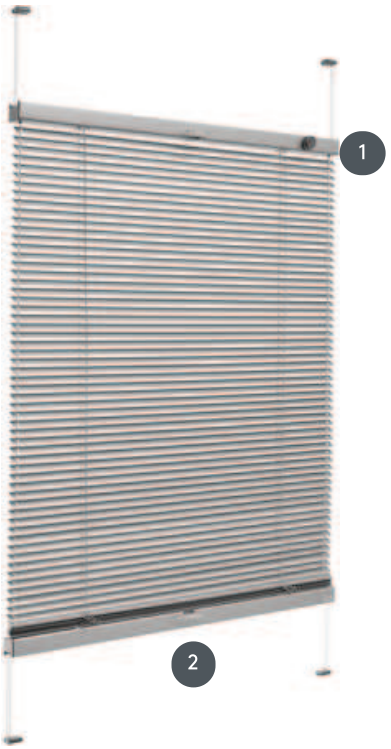

1 Drehknopf für Lamellenwendung (lieferbar in weiß oder anthrazit)

2 Bedienungsschiene mit Griff

Montage	min. / max. Maße	Bedienung	Lamellenfarbe
am Fensterrahmen	min. Breite 30,8 cm / max. Breite 120 cm min. Höhe 40 cm / max. Höhe 200 cm max. Fläche 2 m²	mittels klappbarem Kunststoffgriff und Drehknopf an der Oberleiste	laut aktueller Kollektion
in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten			
in die Glaslichte mit auskragendem Spannschuh	min. Breite 30,8 cm / max. Breite 133,2 cm min. Höhe 40 cm / max. Höhe 150 cm max. Fläche 2 m²		

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 18.06.2025