



ROLLO

SONESSE 40 IO 3/30



A Sonesse 40 io hajtás egy általánosan alkalmazható motor, kifejezetten beltéri alkalmazásokhoz. Hajtás beépített rádióvevővel interaktív IO rádiórendszerhez visszacsatolással, fékkel, bolygókerekes sebességváltóval és beépített hővédelmi kapcsolóval. A Sonesse technológia alapfelszereltsége a különösen csendes működéshez.

MŰSZAKI ADATOK

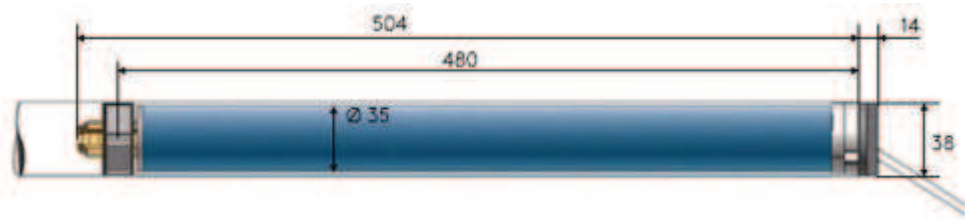


Gyártó	SOMFY
Tápegység	230 V AC
Teljesítmény	95 W
Fogyasztás	440 mA
Nyomaték	3 Nm
Fordulatszám / perc	30
Max. fordulatszám	250
Max. Üzemi ciklus	4 min
Térfogat	44 dB
Üzemi hőmérséklet	0 ° akár +60 ° C


Védelmi osztály	IP 31
Védelmi osztály	II
Hálózati kábel	3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2 x 0,75 mm ²
Tömeg	1225 g
Rádiórendszer	SOMFY IO
Rádiófrekvencia	868-870 MHz
Cikkszám	1813

FUNK

MŰKÖDÉSI ELV



KÁBELEZÉSI RAJZ



ALKALMAS SOROZATHOZ

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

MOTORKÁBEL SZÍNEI



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)

! A 230 V-os tartományba tartozó telepítést csak felhatalmazott szakemberek végezhetik.