RULLO
BLISS M25T

Il motore a batteria Bliss M25T è stato sviluppato appositamente per tende a rullo e doppie tende o applicazioni di rifinitura. Azionamento con batteria integrata agli ioni di litio. Ricevitore Bluetooth integrato per il controllo wireless con app e ricevitore radio integrato per il controllo wireless con trasmettitore portatile.

DATI TECNICI

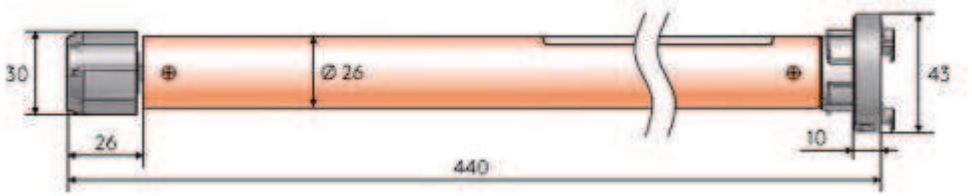

Produttore	Hunter Douglas
Alimentazione	7.4 V DC
Consumo di energia	800 mA
Coppia di serraggio	1.1 Nm
Giri / min	28
Temperatura di esercizio	-10 ° fino a +60 ° C

Classe di protezione	IP 20
Classe di protezione	III
Peso	465 g
Sistema radio	Hunter Douglas Bliss
Frequenza radio	Bluetooth 2,402-2,480 GHz; ASK 433,92 MHz
Numero di articolo	17.0901

FUNK

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

SCHEMA DI CABLAGGIO

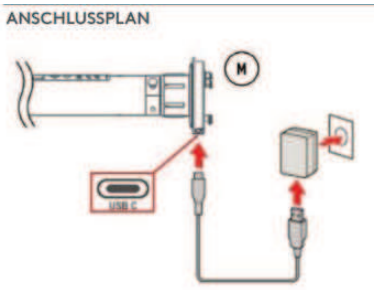

ADATTO PER LA SERIE

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S

Motore a batteria: il collegamento via cavo è necessario solo per caricare la batteria