


RULLO GLRO-KK



Tenda a nastro in vetro con paranco a catena per installazione nella striscia di vetro, con cassetta in alluminio e guide laterali.

- 1 cassetta in alluminio
- 2 Funzionamento con paranco a catena, funzionamento a sinistra o a destra
- 3 listello di base in alluminio bianco opaco (RAL 9016) opaco o grigio alluminio (RAL 7035) opaco
- 4 Guide laterali in alluminio bianco opaco (RAL 9016) o grigio opaco (RAL 7035)

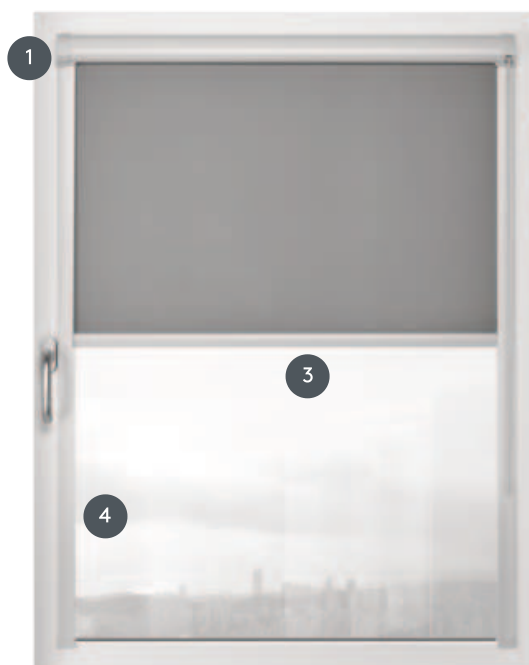

rimontaggio

nella lastra di vetro dritta o leggermente inclinata (max. 25°)

min. /dimensioni massime

larghezza minima 30 cm/larghezza massima 140 cm
altezza massima 250 cm (tessuti appositamente contrassegnati max. 180 cm)

diametro dell'albero

20 mm

cameriere

con paranco a catena sinistro o destro, trasmissione a prova di bambino