PLISZÉ
PL20DVOU

DVOU típusú redős redőny tetőablakokhoz feszítővezetékekkel. A rendszer felülről és alulról egyszerre nyitható és zárható. A rendszer fejjel lefelé is felszerelhető.

1. Felső sín rögzítés
2. EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag foganty ú kérésre
3. FLEX műanyag fogantyú, összecsukható

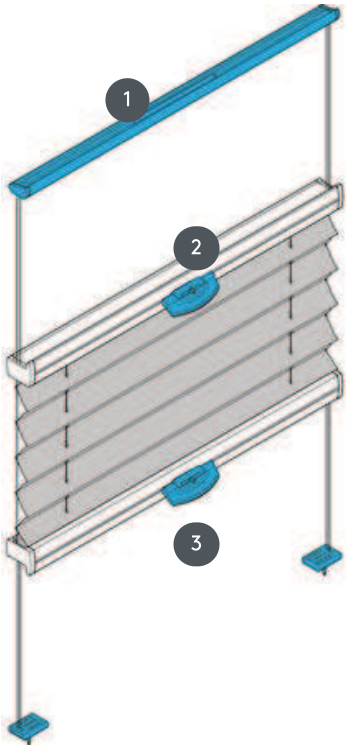

szerelési típus	min. /max. tömeg	pincér	szövet színe
csavart	min. szélesség 15 cm/max. szélesség 120 cm min. magasság 10 cm/max. magasság 150 cm max. terület 1,8 m²	a vezérlőfogantyú segítségével	A legújabb gyűjtemény szerint

További információkat a leha.at oldalon talál.
Projekthez kapcsolódó speciális kivitelek kérésre.
Minden érték a gyártó által megadott érték, gyártással kapcsolatos ingadozások lehetségesek.
Stand 22.05.2025