


DUETTI

DU25GF-EL



Duetti tipo GF-EL a sospensione libera con azionamenti elettrici e angolo di inclinazione di 1-50°. La tenda può essere sollevata fino all'angolo.

1 motore elettrico

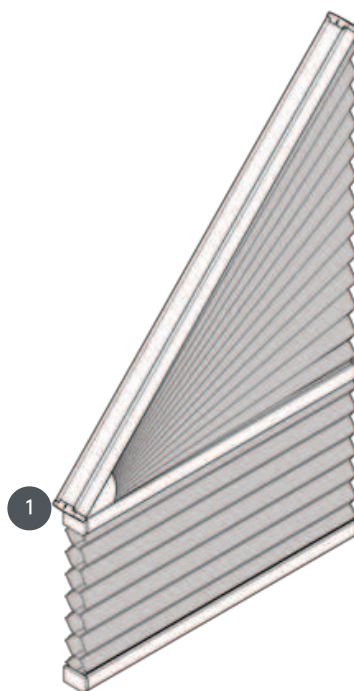

tipo di montaggio

avvitato

min. /massa massima

pendenza minima 88 cm/pendenza massima 210 cm
altezza minima 30 cm/altezza massima 260 cm
inclinazione massima 50°
superficie massima 4 m²

cameriere

per mezzo di un motore elettrico

CE - Dichiarazione di conformità ai sensi della ÖNORM EN 13120:2014

colore del tessuto

secondo l'ultima collezione